

PAT-NO: JP362028941A  
DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 62028941 A  
TITLE: INFORMATION RECORDING MEDIUM  
PUBN-DATE: February 6, 1987

INVENTOR-INFORMATION:

NAME  
OKAWA, HIDEKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME	COUNTRY
TOSHIBA CORP	N/A

APPL-NO: JP60168010

APPL-DATE: July 30, 1985

INT-CL (IPC): G11B007/24, B41M005/26

US-CL-CURRENT: 428/213, 428/698

ABSTRACT:

PURPOSE: To maintain the writing characteristic of the titled medium for a long period and to preserve the written information by forming one of recording films by dispersing semiconductor fine particles in a nondiffusible substance which is not diffused into the other recording film at ordinary temp.

CONSTITUTION: The information recording medium is composed of a Ge-C thin film 12 coated on a substrate 11 as the first recording film and a Te-C thin film 13 coated on the film 12 as the second recording film. When the thin films 12 and 13 are laminate, a plasma-polymerized material blocks the diffusion of Ge and Te fine particles at ordinary temp. When a laser beam is

irradiated on such a recording medium from the substrate 11 side, the films 12 and 13 are mixed, a single layer 15 having different reflectivity is formed and information is read by utilizing the difference in reflectivity. Besides, while a laser beam is not irradiated, the diffusion is blocked by the plasma-polymerized material, hence the shelf life of the recording medium is prolonged and the writing characteristic can be maintained for a long period.

COPYRIGHT: (C)1987,JPO&Japio

DERWENT-ACC-NO: 1987-075983

DERWENT-WEEK: 198711

COPYRIGHT 2006 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Information recording medium - comprises a  
base and  
recording layer made from thin films of e.g.  
germanium-carbon and thin non-diffusing film

PATENT-ASSIGNEE: TOSHIBA KK[TOKE]

PRIORITY-DATA: 1985JP-0168010 (July 30, 1985)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO	PUB-DATE	LANGUAGE
PAGES MAIN-IPC		
JP 62028941 A	February 6, 1987	N/A
003 N/A		

INT-CL (IPC): B41M005/26, G11B007/24

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 62028941A

BASIC-ABSTRACT:

Medium consists of a base (II), and a recording layer made of laminated thin-films that are made from different materials to each other. The optical constants of each may be changed by mixing or alloying the materials in the laminated thin-films. One thin-film of the recording layer is made from a non-diffusing substance which does not diffuse into the other thin-film at normal temp., and contains minute particles made from a semiconducting material or metal. The recording medium records information by partial mixing or partial alloying of the material in the laminated thin-films.

The non-diffusional substance is pref. a polymer made by plasma polymerisation of a satd. hydrocarbon e.g. methane. One thin-film is opt. made from Ge-C and is 200-400 Angstroms in thickness, the other thin-film is opt. made

from Te-C

and is 200-300 Angstroms in thickness.

ADVANTAGE - The recording medium maintains its initial recording properties and preserves recorded information over long periods of time.

CHOSEN-DRAWING: Dwg.0/4

TITLE-TERMS: INFORMATION RECORD MEDIUM COMPRISE BASE RECORD LAYER  
MADE THIN

FILM GERMANIUM CARBON THIN NON DIFFUSION FILM

ADDL-INDEXING-TERMS:

TELLURIUM CARBON@

DERWENT-CLASS: A89 L03 P75 T03 W04

CPI-CODES: A12-L03C; L03-B05D;

EPI-CODES: T03-B01; W04-C01;

UNLINKED-DERWENT-REGISTRY-NUMBERS: 1669U; 1670U ; 1968U

POLYMER-MULTIPUNCH-CODES-AND-KEY-SERIALS:

Key Serials: 0018 0216 0231 1311 1878 2152 2174 2432 2439 2440 2481  
2482 2498

2499 2604 2654 3258 2718 2728 2729 2841 2851

Multipunch Codes: 014 04- 153 16- 344 346 357 358 431 438 445 466 47&  
471 472

477 50& 541 542 575 596 634 649 651 683 720

SECONDARY-ACC-NO:

CPI Secondary Accession Numbers: C1987-031834

Non-CPI Secondary Accession Numbers: N1987-057231

## ⑫ 公開特許公報(A)

昭62-28941

⑤ Int. Cl.<sup>4</sup>

識別記号

庁内整理番号

⑬ 公開 昭和62年(1987)2月6日

G 11 B 7/24  
B 41 M 5/26B-8421-5D  
7447-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

⑭ 発明の名称 情報記録媒体

⑯ 特 願 昭60-168010

⑰ 出 願 昭60(1985)7月30日

⑱ 発 明 者 大 川 秀 樹 川崎市幸区柳町70番地 株式会社東芝柳町工場内

⑲ 出 願 人 株 式 会 社 東 芝 川崎市幸区堀川町72番地

⑳ 代 理 人 弁理士 須山 佐一

## 明 細 書

## 1. 発明の名称 情報記録媒体

## 2. 特許請求の範囲

(1) 支持基体とこの支持基体上に積層形成され互いに混合あるいは合金化することにより光学定数の変化する少なくとも2層の異なる材質の記録膜を有し、これらの記録膜を局部的に混合あるいは合金化することにより情報の記録を行う情報記録媒体において、前記記録膜のうち少なくとも1層は常温において他方の記録膜と相互拡散することのない非拡散物質中に半導体微粒子もしくは金属微粒子を分散させて構成されていることを特徴とする情報記録媒体。

(2) 非拡散物質は、飽和炭化水素の重合体とした特許請求の範囲第1項記載の情報記録媒体。

## 3. 発明の詳細な説明

## 〔発明の技術分野〕

本発明は、支持基体上に積層された複数の記録膜を局部的に混合あるいは合金化することにより、情報の記録を行う情報記録媒体に関する。

## 〔発明の技術的背景とその問題点〕

近年、大容量の情報記録媒体として光ディスクが使用されているが、その1つとして支持基体に積層された2層の記録膜を局部的に混合あるいは合金化することにより情報の書込みを行うようにした光ディスクが提案されている(特願昭59-14058)。

第3図は、このような光ディスクの構造を概略的に示す断面図である。

この光ディスクは、透明の基板1とこの基板上に設けられた記録層2とを備え、更にこの記録層2は光学的消費係数の異なる2種の記録膜、すなわち複素屈折率 $n_1 - ik_1$ を有する第1の記録膜3および複素屈折率 $n_2 - ik_2$ を有する第2の記録膜4とから構成されている。

このような記録層2の初期反射率 $R_1$ は、第4図に示すように、基板1と第1の記録膜3との境界、第1の記録膜3と、第2の記録膜4の境界および第2の記録膜4と外界5との境界の3つの境界で生じるフレネル反射係数 $r_1$ 、 $r_2$ 、 $r_3$ の

ベクトル和で算出される。それぞれのフレネル反射係数のベクトル長とそれらの間の位相差は、第1の記録膜3および第2の記録膜4の複素屈折率とそれらの厚さ $d_1$ 、 $d_2$ によって主に決められる。したがって、初期反射率 $R_i$ は第1と第2の記録膜3、4の材料とその厚さ $d_1$ 、 $d_2$ を設定することにより所望する値にすることができる。

このように設定した初期反射率 $R_i$ を持つ記録層2は第1と第2の記録膜3、4の材料の加熱されたときの相互拡散係数で決まる記録のスレッシュヨルド値以上の強度をもったレーザービーム6でスポット照射されると、その部分の第1と第2の記録膜3、4は相互に拡散してその境界を消滅し新しい単一層7が形成される。その結果、フレネル反射係数 $r_2$ は失われ、その記録を行った部分の反射率 $R_r$ は生成された単一層7の複素屈折率による境界でのフレネル反射係数 $r_4$ と $r_5$ だけのベクトル合成された値に非可逆的に変化する。

すなわち、この光ディスクの記録は上記の機構に基づき記録層2の反射率を $R_i$ から $R_r$ に変換

- 3 -

支持基体とこの支持基体上に積層形成され互いに混合あるいは合金化することにより光学定数の変化する少なくとも2層の異なった材質の記録膜を有し、これらの記録膜を局部的に混合あるいは合金化することにより情報の記録を行う情報記録媒体において、前記記録膜のうち少なくとも1層は常温において他方の記録膜と相互拡散することのない非拡散物質中に半導体微粒子もしくは金属微粒子を分散させて構成したものである。

#### 〔発明の実施例〕

以下、本発明を図面を参照しながら説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す断面図である。

この実施例の情報記録媒体は、PMMA（ポリメチルメタクリレート）よりなる透明な基板11と、この上に第1の記録膜として被着された厚さ200～400Å程度のGe-C（ゲルマカーボン）薄膜12と、さらにその上に第2の記録膜として被着された厚さ200～300Å程度のTe-C（テルルカーボン）薄膜13とより構成されている。

- 5 -

することで行うものである。

ところで、このような記録層2には、記録に要するレーザービームのスレッシュヨルド値が低いこと、反射率 $R_i$ と $R_r$ の比が大きいこと、および常温で第1と第2の記録膜3、4間に相互拡散が生じないこと、言いかえるならば、記録層として高感度であり、読みだしの信号が大きく、しかも長期間にわたって安定であることが要求される。

しかしながら、記録層の記録に要するレーザービームのスレッシュヨルド値を低くすると、この記録層は、常温でも拡散が生じやすくなるので、長期間の書き込み特性の維持あるいは書き込み後の保存に絶えないという問題があった。

#### 〔発明の目的〕

本発明は上記の事情に対処するためなされたもので、長期にわたる書き込み特性の維持および書き込み後の保存を可能とした光学的記録方式による情報記録媒体を提供しようとするものである。

#### 〔発明の概要〕

すなわち本発明は、上記目的を達成するために、

- 4 -

このGe-C薄膜12およびTe-C薄膜13はメタンガスをプラズマ重合させたプラズマ重合物の網目構造中にGe微粒子もしくはTe微粒子が分散された薄膜で、この2つの薄膜を積層したときプラズマ重合物が常温におけるGe微粒子とTe微粒子の拡散を阻害する作用を有する記録膜である。

このように構成された情報記録媒体に基板11側よりレーザービーム14を照射すると、透明な基板11を透過してGe-C薄膜12、Te-C薄膜13中の半導体微粒子に熱エネルギーが与えられ、これらの層が溶融、拡散してTe-C薄膜12とGe-C薄膜13の混合が行われる。

したがってレーザービームの照射された部位は第2図に示すように両層が混合もしくは合金化された単一層15が形成され、この単一層15の反射率は記録が行なわれなかった部位の反射率とは明確に異なっているので、この反射率の相違を利用して情報の読取りを行うことができる。

また、レーザービームが照射されない状態におい

- 6 -

ては、プラズマ重合物がGe-C薄膜12中のGe微粒子とTe-C薄膜13中のTe微粒子の拡散を阻害しているので、情報記録媒体の保存寿命を長くし、書き込み特性を長期間維持することができる。

なお以上の実施例では、拡散を阻害する記録膜としてプラズマ重合物中に半導体微粒子を分散させた薄膜を使用した情報記録媒体について説明したが、本発明はこのような実施例に限定されるものではなく、半導体微粒子にかえて金属微粒子を分散させた記録膜を使用することも可能であり、また樹脂溶液や液状樹脂中に半導体微粒子もしくは金属微粒子を塗布してフィルム化させたものを使用することも可能である。

#### [発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、複数の記録膜の局部的な混合によって記録を行う情報記録媒体の少なくとも一つの記録膜を、常温時に相互拡散することのない非拡散物質中に半導体微粒子もしくは金属微粒子を分散させた構成としたので、

- 7 -

常温における記録膜間の拡散が防止されて、情報記録媒体の保存寿命を長くし、書き込み特性を長期間維持することができる。


#### 4. 図面の簡単な説明

第1図および第2図は本発明の一実施例を示す断面図、第3図および第4図は従来の情報記録媒体の断面図である。


- 11 ……基板（支持基体）
- 12 ……Ge-C薄膜（記録膜）
- 13 ……Te-C薄膜（記録膜）

出願人 株式会社 東芝  
代理人 弁理士 須山 佐一


- 8 -




第 1 図



第 2 図

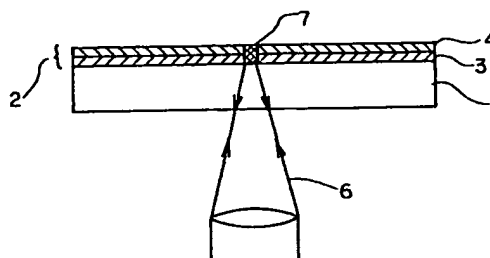

第 3 図



第 4 図